

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice

Realizace: 05/2020–05/2023

Cílem stavby je rekonstrukce nástupišť ve stanici Lovosice na výšku 550 mm nad temenem kolejnice a zajištění bezbariérového přístupu na ně. Současná nástupiště budou zvýšena a bude na ně doplněn bezbariérový přístup pomocí výtahů. Současně bude prodloužen stávající podchod do Máchovy ulice. Projekt bude spolufinancovaný EU v rámci Operačního programu Doprava.





POPIS STAVBY

Stanice Lovosice leží na hlavní železniční trati Praha – Ústí nad Labem. Součástí stavby bude rekonstrukce stávajících ostrovních nástupišť č. 2 a 3 na délku 220 metrů a nástupiště č. 4 na délku 170 metrů a jejich uvedení do normového stavu. Vnější nástupiště ležící u výpravní budovy bude rekonstruováno na délku 170 metrů. Příchod na něj bude přímo z výpravní budovy, pro přístup z podchodu bude sloužit nový výtah. Podchod bude zrekonstruován a prodloužen pod celým nádražím do Máchovy ulice. Tam bude výstup z podchodu řešen nástupištěm a zalomeným schodištěm. Pro zajištění bezbariérového přístupu na 2. a 3. nástupiště budou postaveny výtahy, dnešní oboustranná schodiště zůstanou zachována. Na

4. nástupišti bude pouze jedno nástupiště, doplněné výtahem. Stavba se nedotkne současné konfigurace kolejíště, pouze se koleje 1, 2, 3, 4 a 6 upraví směrově a výškově tak, aby u nich bylo možné zřídit nové nástupištní hrany. Současně s touto úpravou proběhne i rekonstrukce jejich zastřešení. To zůstane částečně původní, částečně se vymění, ocelové prvky projdou protikorozní ochranou. U kolejí 7 a 9, které vedou kolem 4. nástupiště, bude nutné částečně obnovit železniční svršek. Ve výpravní budově se opraví posuvné dveře mezi halou a 1. nástupištěm. Součástí stavby je také úprava rozhlasového zařízení, informačního a kamerového systému. Bude vybudováno nové osvětlení nástupišť i podchodu.

kód stavby: U-20
aktualizace: 3. 11. 2019

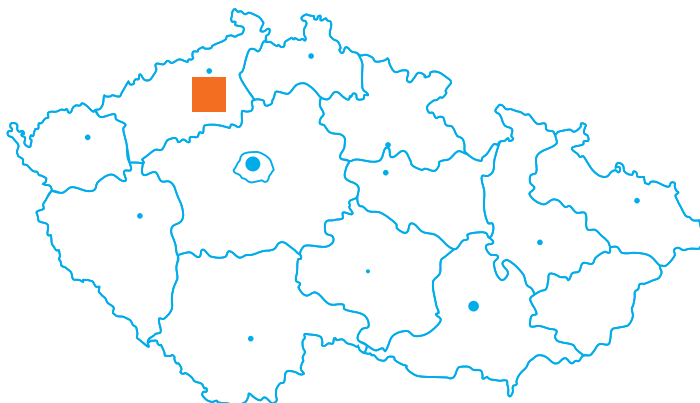

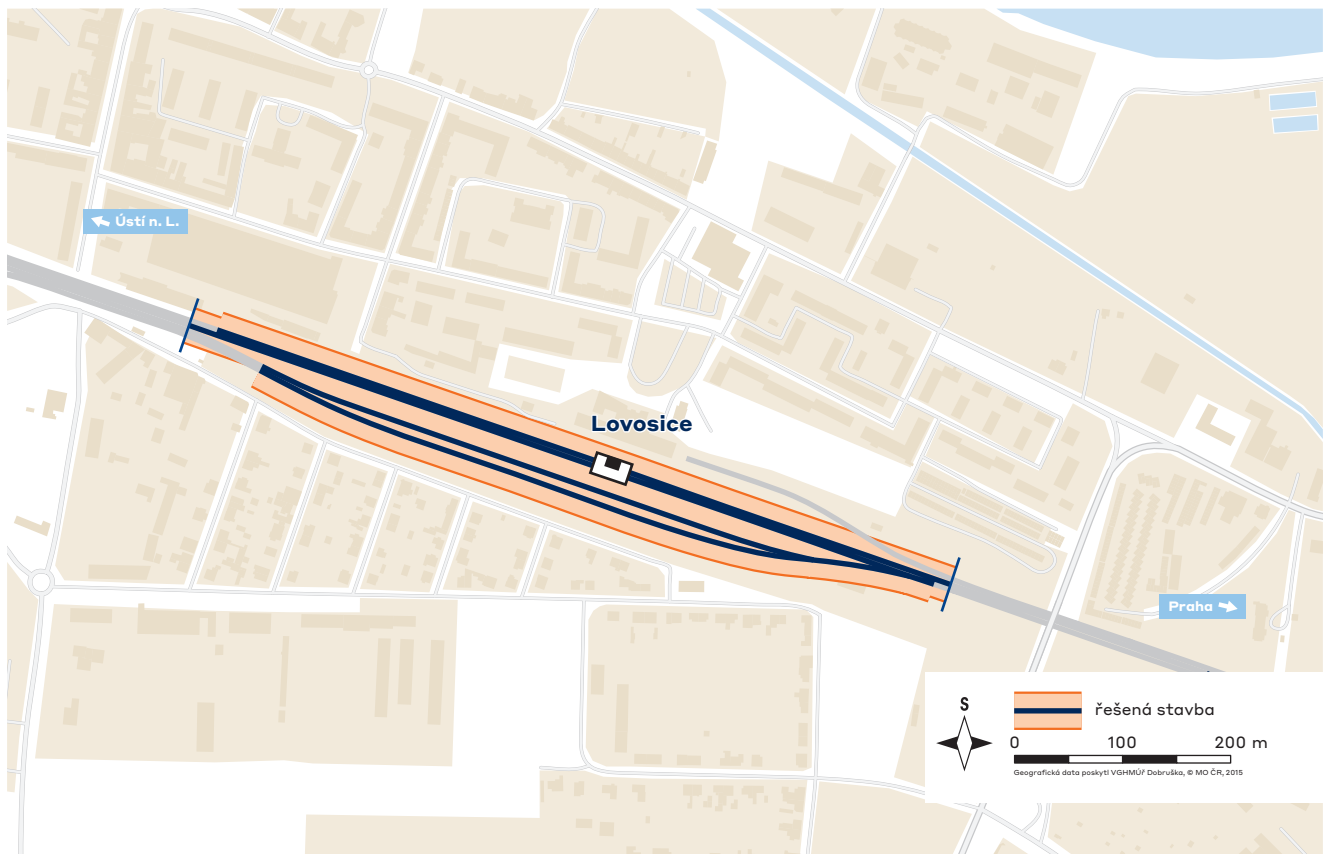

Stav přípravy / realizace:	EIA	ZP	UR	SP	VZ	ZS	UP
	–	05/2016	08/2016	10/2019	02/2020	05/2020	05/2023

Význam zkratk: EIA: stanovisko EIA; ZP: schválení záměru projektu; UR: vydání územního rozhodnutí; SP: vydání stavebního povolení; VZ: vyhlášení výběrového řízení; ZS: zahájení výstavby; UP: uvedení do provozu

ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby:

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice

Druh stavby:

rekonstrukce nástupišť železniční stanice

Místo stavby:

Lovosice, Ústecký kraj

Rozsah stavby:

počet rekonstruovaných nástupišť: 4
 délka rekonstruovaných nástupišť: 2x 220 m, 2x 170 m
 počet nových výtahů: 4

Stav realizace:

v přípravě

Zhotovitel dokumentace:

SUDOP PRAHA a.s.

Zhotovitel stavby:

dosud nebyl vybrán

Objednavatel stavby:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Náklady stavby:

Projekt Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice bude spolufinancovaný EU v rámci Operačního programu Doprava. Celkové plánované náklady projektu činí 180 216 000 Kč bez DPH. Národní financování zajistí Státní fond dopravní infrastruktury.

Tento leták byl aktualizován v listopadu 2019.

Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.